



Перв. примен.

Справ. ?

Инв. ? подл. Подпись и дата

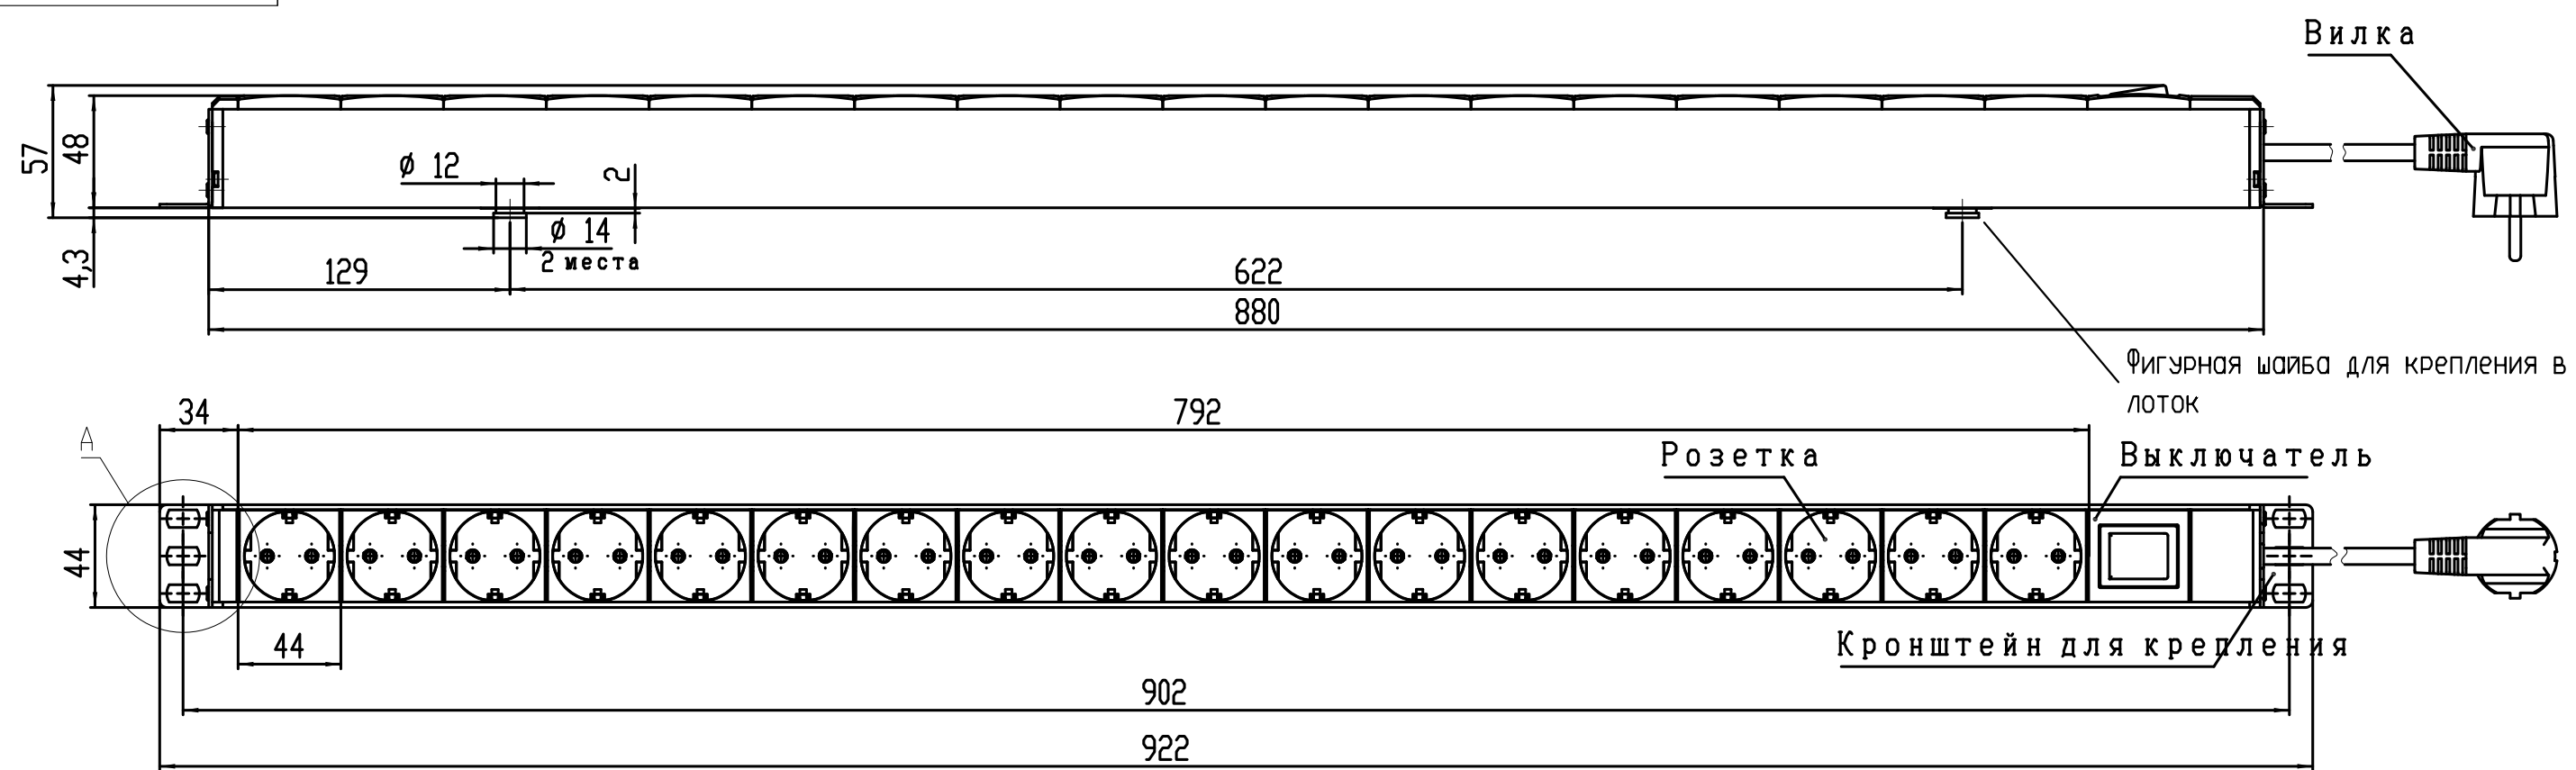

A (1 : 1)

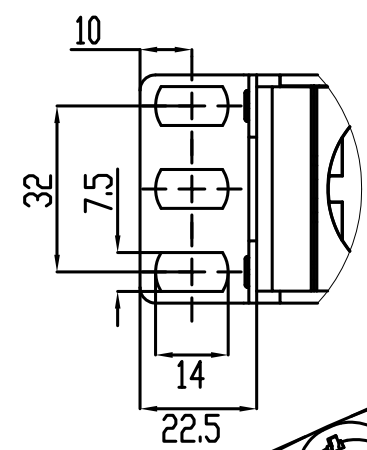

Электрические характеристики

- 250В~/16А
- 18 розеток SCHUKO
- Двухполюсный выключатель с подсветкой в включенного состояния

Механические характеристики

- Ширина 44,45 мм 1U
- Кабель питания 3,0м, вилка SCHUKO
- Надежность выключателя при коммутуруемой мощности 250В/16А~ - 10000 циклов

Физические характеристики


- Корпус – алюминиевый сплав, порошковая окраска
- Розетки – пластик РС, огнестойкость UL 94V0, температура конструкционной прочности 135 С°

Условия эксплуатации

- Рабочая температура +5 С° - +40 С°
- Температура хранения -40 С° - +70 С°
- Относительная влажность воздуха до 95%

Упаковка

- Полиэтилен, картонная коробка EUROLAN 1000x100x50 мм.

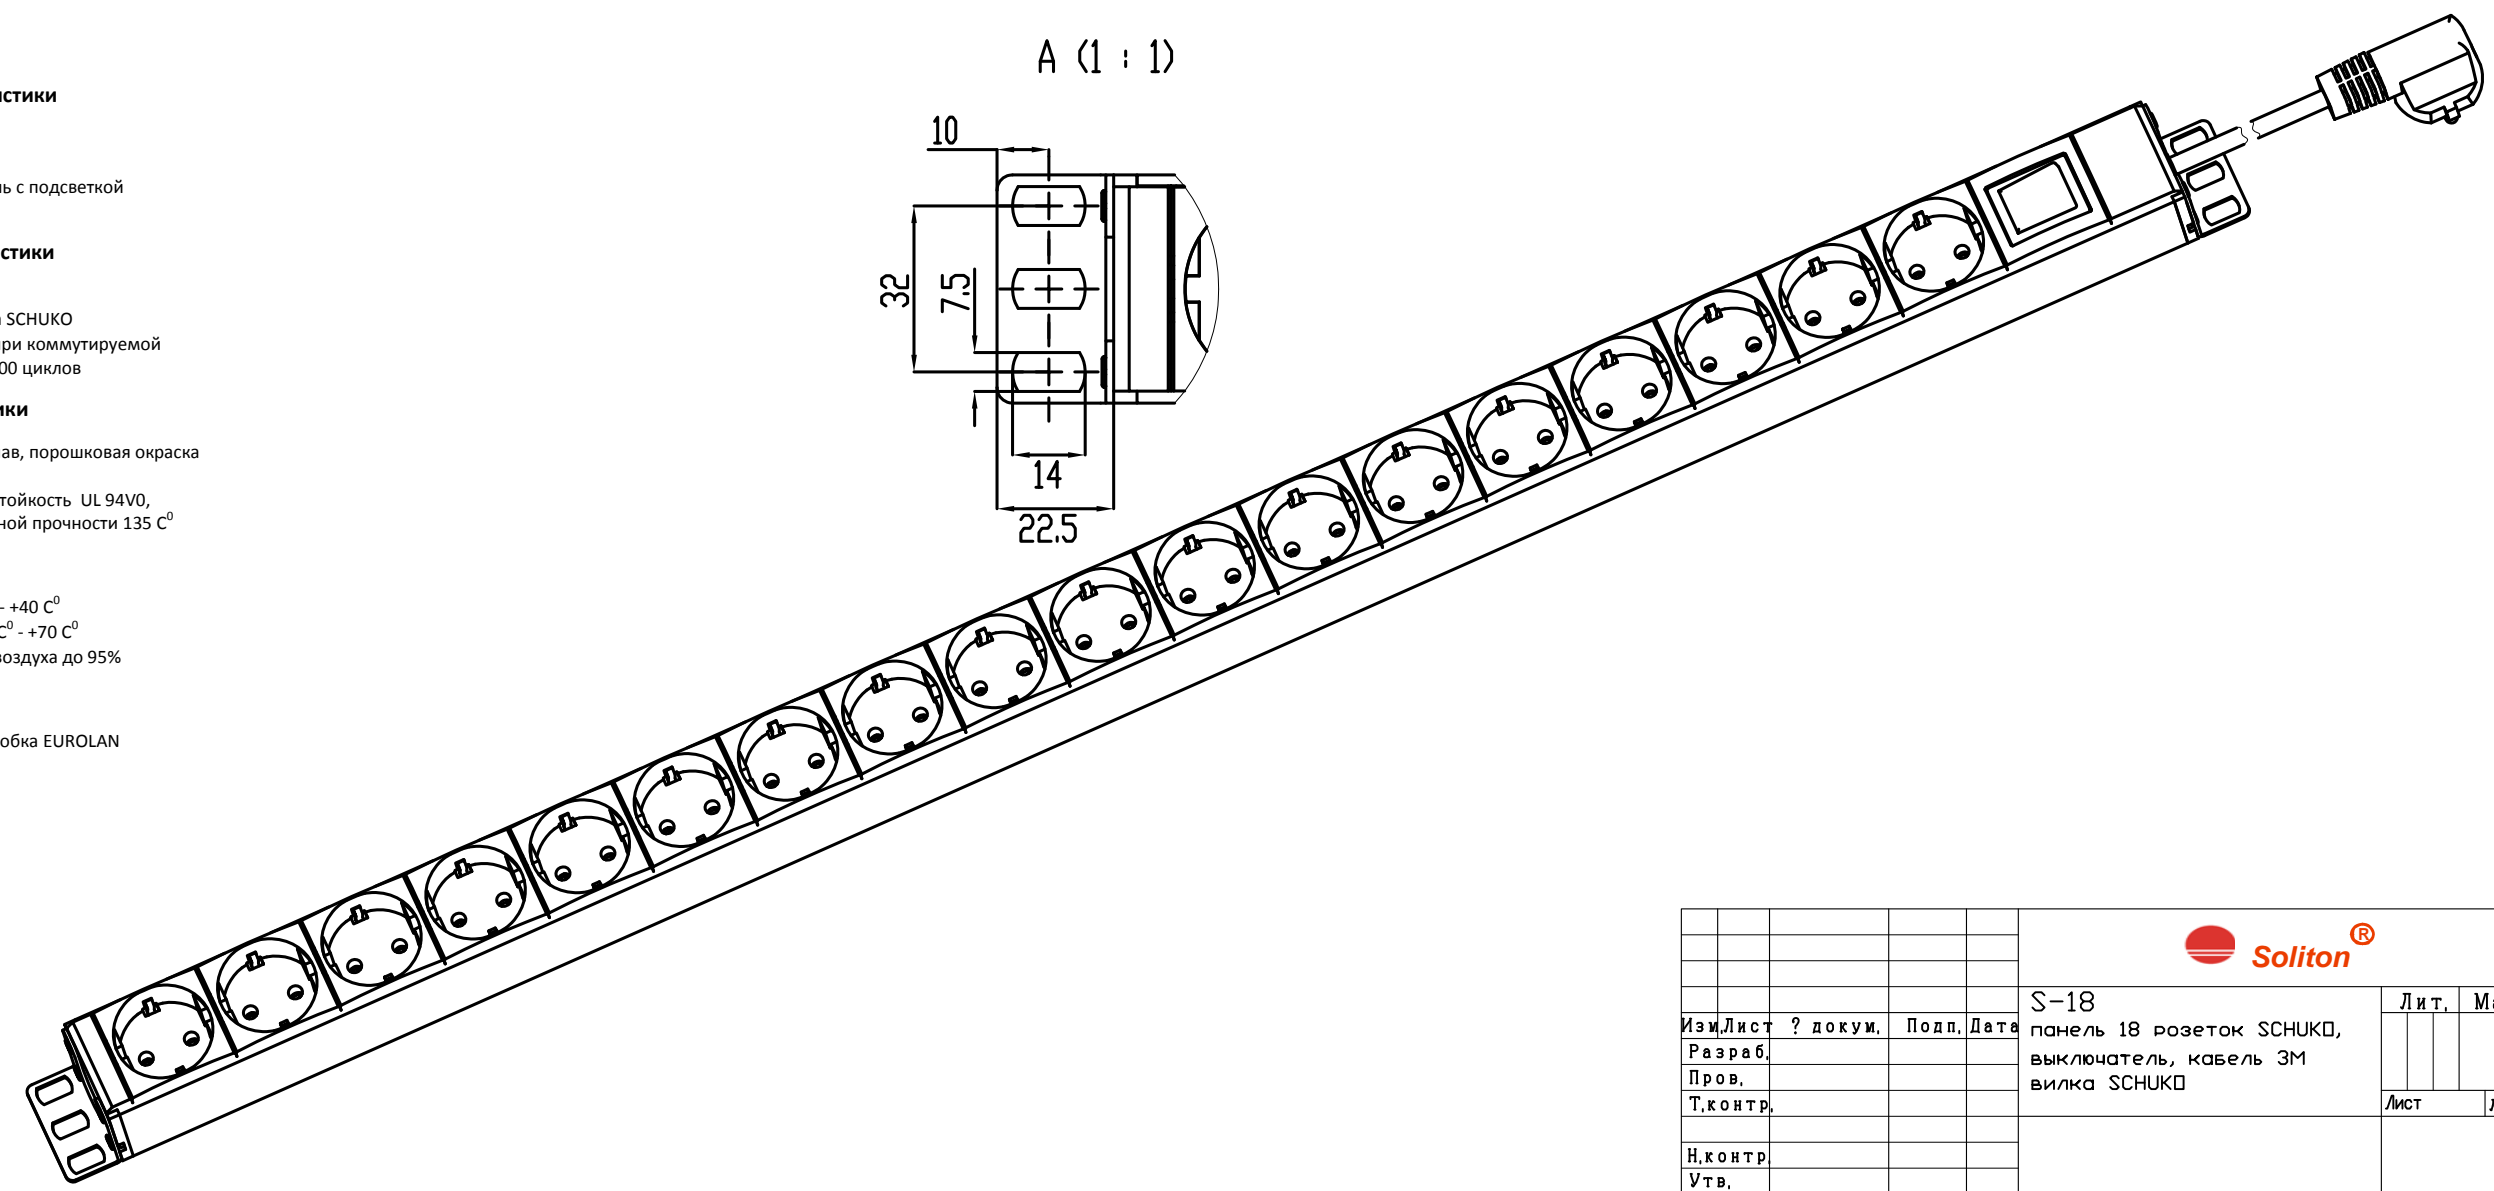

Изм.	Лист ? докум.	Подп.	Дата	S-18	Лит.	Масса
Разраб.				панель 18 розеток SCHUKO,		Масштаб
Пров.				выключатель, кабель 3М		1:2
Т.контр.				вилка SCHUKO	Лист	Листов 1
Н.контр.						
Утв.						